


### ADLER Acryl-Tauchgrund

### 40950++

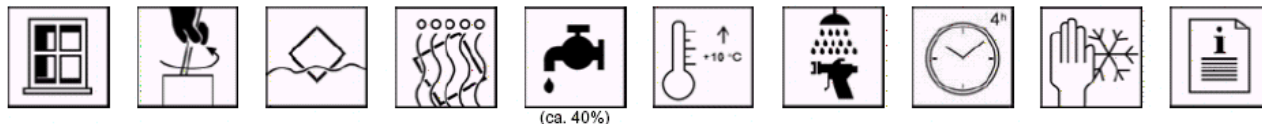

(ca. 40%)

#### Opis produktu

Wodorozcieńczalny lakier podkładowy do drewna do zanurzania na bazie specjalnych dyspersji alkidowo-akrylowych, nadający się szczególnie do miękkiego drewna. Niskie chropowacenie drewna. Dobrze się przerabiający. Powłoka jest zabezpieczona przed atakiem sinizny i grzybów.

#### Szczególne właściwości

Dobre działanie izolujące rozpuszczalne składniki drewna i żywice

#### Zastosowanie

Okna i drzwi

#### Metoda nanoszenia

Zanurzenie, polewanie

#### Lepkość w stanie gotowym do przerabiania

12 – 13 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C).  
Możliwy jest dokładniejszy pomiar za pomocą kubka 2 mm (art. nr 9550601): 70 – 80 s.  
Pomiar tylko bez piany i zanieczyszczeń (pył drewniany)!

#### Podkład

1 × ADLER Acryl-Tauchgrund  
Po ok. 4 godzinach wysychania przeszlifować papierem nr 280.  
Po operacji zanurzania musi się przykryć pojemnik do zanurzania, w przeciwnym razie może dojść do wytworzenia się kożucha na powierzchni.

**Bez warstwy nawierzchniowej nie jest odporny na działanie warunków atmosferycznych!**

#### Warstwa pośrednia

1 × ADLER Acryl-Spritzfüller (patrz karta techniczna)

#### Lakierowanie nawierzchniowe

1 × ADLER Acryl-Spritzlack (patrz karta techniczna)

#### Rozcieńczalnik

Woda; ilość dodawana ok. 40%

#### Temperatura przerabiania i przedmiotu

Nie poniżej + 10 °C  
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura wydłużają czas wysychania.

#### Czas wysychania (temperatura pokojowa)

pyłosuchy	ok. 30 min.
nielepki	ok. 1 godzina
nadający się do szlifowania	ok. 4 godzin

#### Wydajność

140 - 200 g/m<sup>2</sup> w stanie gotowym do przerabiania po rozcieńczeniu ok. 40% wody

#### Przechowywanie

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczony przed mrozem

05-06 (zastępuje 08-04)

Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-390

Ciąg dalszy

ADLER Acryl-Tauchgrund 40950++

**Trwałość**

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

**Odcienie barwy**

Weiß (biały) 40950

**Wielkości pojemników**

6 kg, 30 kg, 90 kg

**Wskazówki szczególne**

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w wytycznych do lakierowania okien drewnianych metodą natrysku oraz norm i wytycznych budowy okien

**Dane BHP**

**Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki**