


ADLER Aquafeel CFB

30431

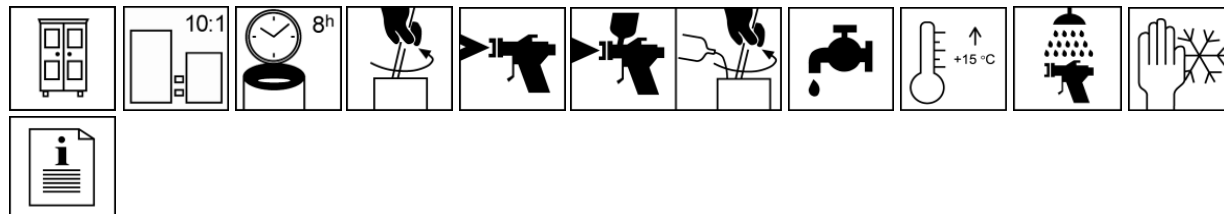

Opis

Wodorozcieńczalny bezbarwny dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do uzyskiwania naturalnego charakteru nieobrobionego drewna, aksamitnego w dotyku i o doskonałej odporności na zadrapanie. Składniki lakieru na bazie specjalnie modyfikowanych dyspersji poliuretanowo-akrylowych, składniki utwardzacza: roztwór alifatycznego poliizocyanianu. Bardzo dobra odporność mechaniczna i dobra odporność chemiczna, znakomity efekt matu i piękne podkreślanie obrazu porów.

Odporność na działanie płomienia	
ÖNORM A 1605-12 - Badanie 5	Klasa oceny 5 B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
ÖNORM A 3800-1 (poprzednio B 3800-1) (W połączeniu z trudnopalnym podłożem)	Klasa palności trudnopalny (poprzednio B1) <hr/> Klasa tworzenia dymu Q 1 (słabo dymiący) <hr/> Klasa kroplenia Tr 1 (nie tworzący kropeł)

Zastosowanie

- Do lakierowania z pozostawianiem otwartych porów powierzchni mebli i w zastosowaniach zewnętrznych, gdy pragnie się zachować naturalny wygląd danego gatunku drewna.
- Mimo tępo matowych powierzchni doskonała odporność na zadrapanie.
- Także na podłożach bejcowanych na ciemno równomierny efekt matowości z dobrym podkreśleniem obrazu drewna.
- Nadaje się do powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną).

08-05 (zastępuje 03-05)

Ciąg dalszy na stronie następczej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
 Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Przerabianie

ADLER Aquafeel CFB jest przeznaczony do zastosowania wyłącznie jako lakier nawierzchniowy. Jako podkłady mogą być stosowane wodorozcieńczalne lakiery do mebli, jak ADLER Aquarapid CFB, ADLER Aquasoft CFB a także ADLER Pigmocryl CFB.

Lepkość w stanie dostarczanym	90 ± 5 s wg. DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
Proporcje mieszania	100 części wagowych ADLER Aquafeel 30431 10 części wagowych utwardzacza ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter przed przerabianiem należy dokładnie wymieszać ze składnikami lakieru. Zalecamy odczekanie po wymieszaniu 10 minut przed rozpoczęciem lakierowania.
Lepkość mieszaniny	90 ± 5 s wg. DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
Lepkość mieszaniny gotowej do użycia	<i>Natryskiwanie Airless-/Airmix</i> (dysza 0,23 - 0,33 mm, 100 -120 bar/1-2 bar) 90 ± 5 – nierozcieńczony <hr/> <i>Natryskiwanie sprężonym powietrzem</i> (dysza 1,8 mm, 3 - 4 bar) 90 ± 5 s – 10% wody
Czas przydatności do użycia gotowej mieszaniny	8 godzin; Po tym czasie mieszanina lakieru z utwardzaczem nie ulega jeszcze zżelowaniu. Jednak nie jest możliwe jej przerabianie po przekroczeniu tego czasu.
Ilości nanoszone	70 - 90 g/m ²
Czas suszenia	Warstwa naniesiona w ilości ok. 80 g/m ² po ok. 3 godzinach suszenia w temperaturze pokojowej jest odporna na dotyk. Końcową odporność powierzchni uzyskuje się po ok. 2 dniach. Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura mogą znacznie wydłużyć czas suszenia.
Minimalna temperatura pracy	Konieczne jest zachowanie temperatury lakieru, obrabianego przedmiotu i pomieszczenia na poziomie przynajmniej +15°C.

Proszę wziąć pod uwagę nasze **"Wytyczne do pracy z wodorozcieńczalnymi lakierami do drewna"** oraz **Karty Charakterystyki lakieru i utwardzacza.**

Inne wskazówki

Utwardzacz	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221
Rozcieńczalnik	Woda
Trwałość	6 miesięcy – chronić przed mrozem
Czyszczenie, pielęgnacja	<p>Ze względu na matowy, aksamitny charakter powierzchni nie należy stosować środków do pielęgnacji ani politory do mebli.</p> <p>Do oczyszczenia, w razie potrzeby, należy stosować ściereczkę zwilżoną wodą. Alternatywnie można do tego celu użyć środka od czyszczenia mebli ADLER CLEAN Möbelreiniger nanoszonego spryskiwaczem lub zwilżoną ściereczką. Powierzchnie należy przetrzeć do sucha bezpośrednio po przeczyszczeniu.</p>

Stopień połysku

tępy mat	30431
----------	-------

Wielkości opakowań

4 kg, 20 kg