


## ADLER Duopur-Base HQ

## 25270

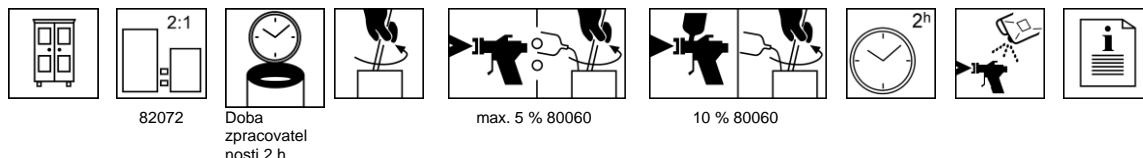

### Popis

Velmi rychle schnoucí polyuretanový základový lak 2K na bázi polyesterové pryskyřice s vysokou plnivostí, dobrým zvýrazněním textury dřeva a velmi dobrou brousitelností.

Duopur Base HQ se dále vyznačuje vynikající pevností na svislých plochách a dobrou zpracovatelností.

### Oblasti použití

Základový lak pro obzvláště plnivé lakování nábytku a zařízení interiéru

ADLER Duopur-Base HQ se vyznačuje lehkým vlastním žloutnutím, které by mohlo působit rušivě na světlém či světle namořeném dřevěném povrchu

**Nevhodný pro lakování ploch zesvětlených peroxidem vodíku!**

### Zpracování

ADLER Duopur-Base je dodáván ve dvou komponentech:

<b>Poměr míchání</b>	2 hmot. nebo objemové díly ADLER Duopur-Base HQ 25270 1 hmot. nebo objemový díl tvrdící složky ADLER Duopur-Härter 82072
<b>Viskozita směsi</b>	cca 32 s dle normy DIN 53211 (4mm-pohárek, 20°C)
<b>Viskozita zpracování</b>	<b>Nástřík Airless/Airmix</b> (0,28 – 0,33 mm-tryska, 100 – 120 barů/1 – 2 bary) cca 20 s – neředěné, ředit max. s 5% ADLER Duopur-Verdünnung 80060 <b>Nástřík tlakovou pistolí</b> (1,8mm-tryska, 3-3,5 barů) ca 18-20 s neředěné popř. ředit s 10 % ADLER Duopur-Verdünnung 80060
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	Asi 2 hodiny
<b>Nanášené množství</b>	100 – 150 g/m <sup>2</sup> na jedno nanesení; celkové nanášené množství: maximálně 450 g/m <sup>2</sup> (3 nánosy)
<b>Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C)</b>	Nános asi 150 g/m <sup>2</sup> je možné po cca 2 hodinách schnutí při pokojové teplotě dobře brousit a přelakovat.
<b>Mezivýbrus</b>	Zrnitost 240-320; mezivýbrus musí být proveden bezprostředně před nanesením krycího laku, aby byla zaručena dobrá přilnavost.
<b>Krycí lakování</b>	ADLER Duopur Finis 25263 ff

Pro velmi plnivé lakování je nutné provést dva nánosy nástříkem výrobku ADLER Duopur-Base HQ, přičemž první nános nesmí být příliš sytý.

Jako u všech reakčních laků lze dodržáním doby schnutí 12 – 24 hodin docílit výrazně lepšího následného krycího lakování.

Respektujte prosím naše „**Pracovní směrnice pro polyuretanové laky**“ a také **bezpečnostní list**.

## Další informace

<b>Tvrdidlo</b>	ADLER Duopur-Härter 82072
<b>Ředidlo</b>	ADLER Duopur-Verdünnung 80060 Toto ředidlo se musí použít také k čištění pracovních nástrojů.

## Dodávané druhy

ADLER Duopur-Base HQ 25270

## Velikost balení

Lak: 4 l, 20 l

Tvrdidlo: 1 l, 10 l