


ADLER KH-Spritzisoliergrund

50035

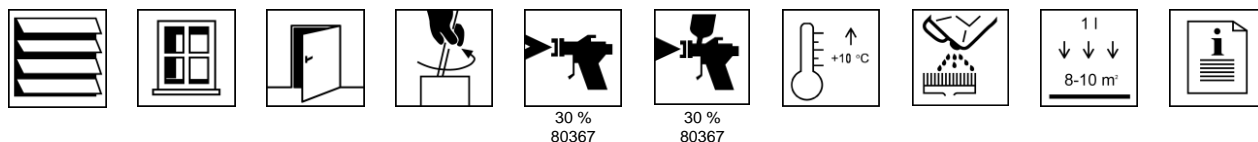

Termékleírás

Oldószeralapú alapozó lakk, ill. alkidgyanta alapú köztes bevonat, amely kiválóan átítatja a pórusokat, fényes és áttetsző. Gyors száradás és jó csiszolhatóság jellemzi, biocidmentes.

Speciális tulajdonságok

Kiválóan izolálja a keményfák tartalmazott anyagait. Kiváló záróhatás víz ellen eresztékes helyeken, pl. tetőgerendák esetén.

Alkalmazási területek

Mindenekelőtt kőrisből és tölgyből készült ajtók lazúros rétegzésére

A felhordás módja

Szórás (airmix, airless, sűrített levegős)

A szórás csak olyan szórókabinokban engedélyezett, amelyek a VOC-irányelveknek megfelelnek.

A réteg szerkezete

A kívánt színárnyalatú ADLER Spritzbeize-val vagy ADLER Aqua-Flair-rel kell pácolni (vö. megf. adatlapok)

1 réteg ADLER KH-Spritzisoliergrund farblos matt 50035-öt kb. 30 %-nyi ADLER KH-Spritzverdünnung 80367-tel hígítva vastagon fel kell szórni a felületre. A felhordandó mennyiség 180 g/m², megfelelő 200 µm-es nedvesfilm-vastagság

Egy éjszakán át száradni kell hagyni, majd simító csiszolást kell végezni 220-240-es szemcsészettségű csiszolóvászonnal

2 réteg Aquawood-Dickschichtlasur Natur für Haustüren 53567-et 5 - 10 %-nyi vízzel hígítva kell felszórni a felületre, köztes száradás legalább 3 óra, köztes csiszolás nem szükséges, amennyiben mégis, akkor 220-240-es szemcsészettségű csiszolóvászonnal és kis nyomáson!

Teljes szárazfilmvastagság

Legalább 80 µm, amelyet a leírt módon hozott létre.

Hígító

Kb. 30 %-nyi ADLER KH-Spritzverdünnung 80367

Megmunkálási hőmérséklet

+ 10 °C alatt nem

Száradási idő (20 °C, szobahőmérséklet)

Nem ragad kb. 5 óra elteltével, csiszolni egy éjszakán át történő száradás után lehet

Munkaeszközök

Adlerol 80301-gyel vagy ADLER KH-Verdünnung 80367-tel tisztítsa őket

Hatékony fedés (felhorásonként)

Kb. 8 m²/l

Csomagolás

5 l, 25 l

Biztonságtechnikai adatok

Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat!

04-09 (a 11-05 helyett)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-380

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkor alkalmazási területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmazását és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmazásának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Folytatás

ADLER KH-Spritzisoliergrund 50035

További útmutatások

Minden, oxidatív módon száradó lakk feldolgozása során ügyelni kell az öngyulladás veszélyére. NC-lakkok egyidejű feldolgozása száraz szórású fülkékben tilos.