


ADLER Tiropur

25401 ff

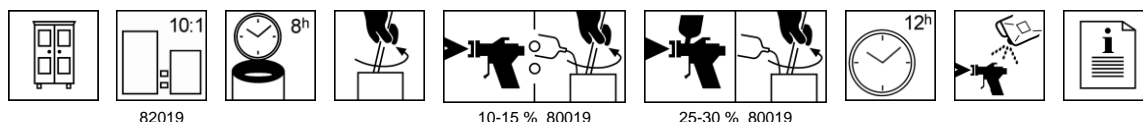

Leírás

Igen általánosan alkalmazható poliuretán szintelen lakk bútorok felületéhez. Jó mechanikus és kémiai ellenállóképesség, színkiemelés, feltöltőerő és szép póruskiemelés.

Kötőanyagalap: poliakril gyanta/cellulóz-nitrát. Az ADLER Tiropur 25401 ff aromás oldószerektől mentes.

Az ADLER Tiropur 25401 ff már tartalmazza azt az optimális mennyiségű fényvédő anyagot, amely sárgulás ellen véd, további adalékra nincs szükség.

Kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság		
ÖNORM A 1605-12 – 1. vizsgálat	Értékelési osztály	1-B1
Viselkedés ledörzsölés során		
ÖNORM A 1605-12 - 2. vizsgálat	Értékelési osztály	2-D (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos igénybevétel esetén		
ÖNORM A 1605-12 - 4. vizsgálat	Értékelési osztály	4-D (≥ 1,0 N)

Felhasználási területek

Mindenemű lakkozáshoz az erősen igénybevett felületekhez a bútorgyártás és belsőépítészet területén, beleértve a konyhai és egészségügyi területek felületeir is: II-IV. felhasználási területek az ÖNORM A 1610-12 szerint.

Alkalmos hidrogén-peroxiddal klórozott felületek lakkozására.

Alkalmazás

Az ADLER Tiropur 25401 ff-t mindenek előtt a „lakra lakk“-munkamódszerhez tervezték.

Szállítási viszkozitás	kb. 45 s a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohár, 20 °C)
Keverési arány	10 csom.-rész ADLER Tiropur 1 csom.-rész ADLER PUR-Härter 82019
Keverési viszkozitás	kb. 35 s a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohár, 20 °C)
Alkalmazási viszkozitás	Airless-/Airmix szórás (0,23 - 0,28 mm-es fúvóka, 100 - 120 bar/1 - 2 bar) kb. 25 s – 10 - 15 % ADLER DD-Verdünnung 80019 Sűrített levegős szórás (1,8 mm-es fúvóka, 3 - 4 bar) Kb. 18 s – 25 - 30 % ADLER DD-Verdünnung 80019

Edényidő	1 munkanap; a bekevert anyagot a következő napon még fel lehet használni, de mindenképpen 1:1 arányban frissen megedzett anyaggal kell keverni; az edényidő további meghosszabbítása nem lehetséges.
Felhordási mennyiség	Kb. 120 - 150 g/m ² rétegenként; össz felvitt mennyiség: max. 450 g/m ²
Száradási idő	Egy kb. 120 g/m ² -es réteg kb. 2 óra száradás után szobahőmérsékleten csiszolásra és átlakkozásra kész. A szobahőmérsékleten való száradásnál ajánlott egy kb. 12 órányi köztes száradási időt beiktatni, mert így az arra következő lakkozás állapota észrevehetően javul.
Köztes csiszolás	240 – 320-as szemcsézettség; a köztes csiszolást lehetőleg röviddel a fedőlakk felhordása után kell elvégezni annak érdekében, hogy jó köztes tapadást érjenek el.

Kérjük, vegye figyelembe a „**PUR lakkokkal való munkavégzésre vonatkozó irányelvek**“-et, valamint a **Lakk, edző és a higító biztonsági adatlapját**.

További utasítások

Edző	ADLER PUR-Härter 82019
Higítás	ADLER DD-Verdünnung 80019 vagy ADLER PUR-Verdünnung 80029 Ezeket a higítókat javasolják a munkaeszközök tisztításához is.

Szállítási forma

G 10	tompa fényű	25401
G 30	Matt	25403
G 50	Félmatt	25405
G 70	selymes matt	25407
G 90	selymes csillogású	25409
G 100	Csillogó	25410

Csomagolás

4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg