


AQUAWOOD DIAMOND

PREMIUM SCHUTZ FÜR HOLZFENSTER



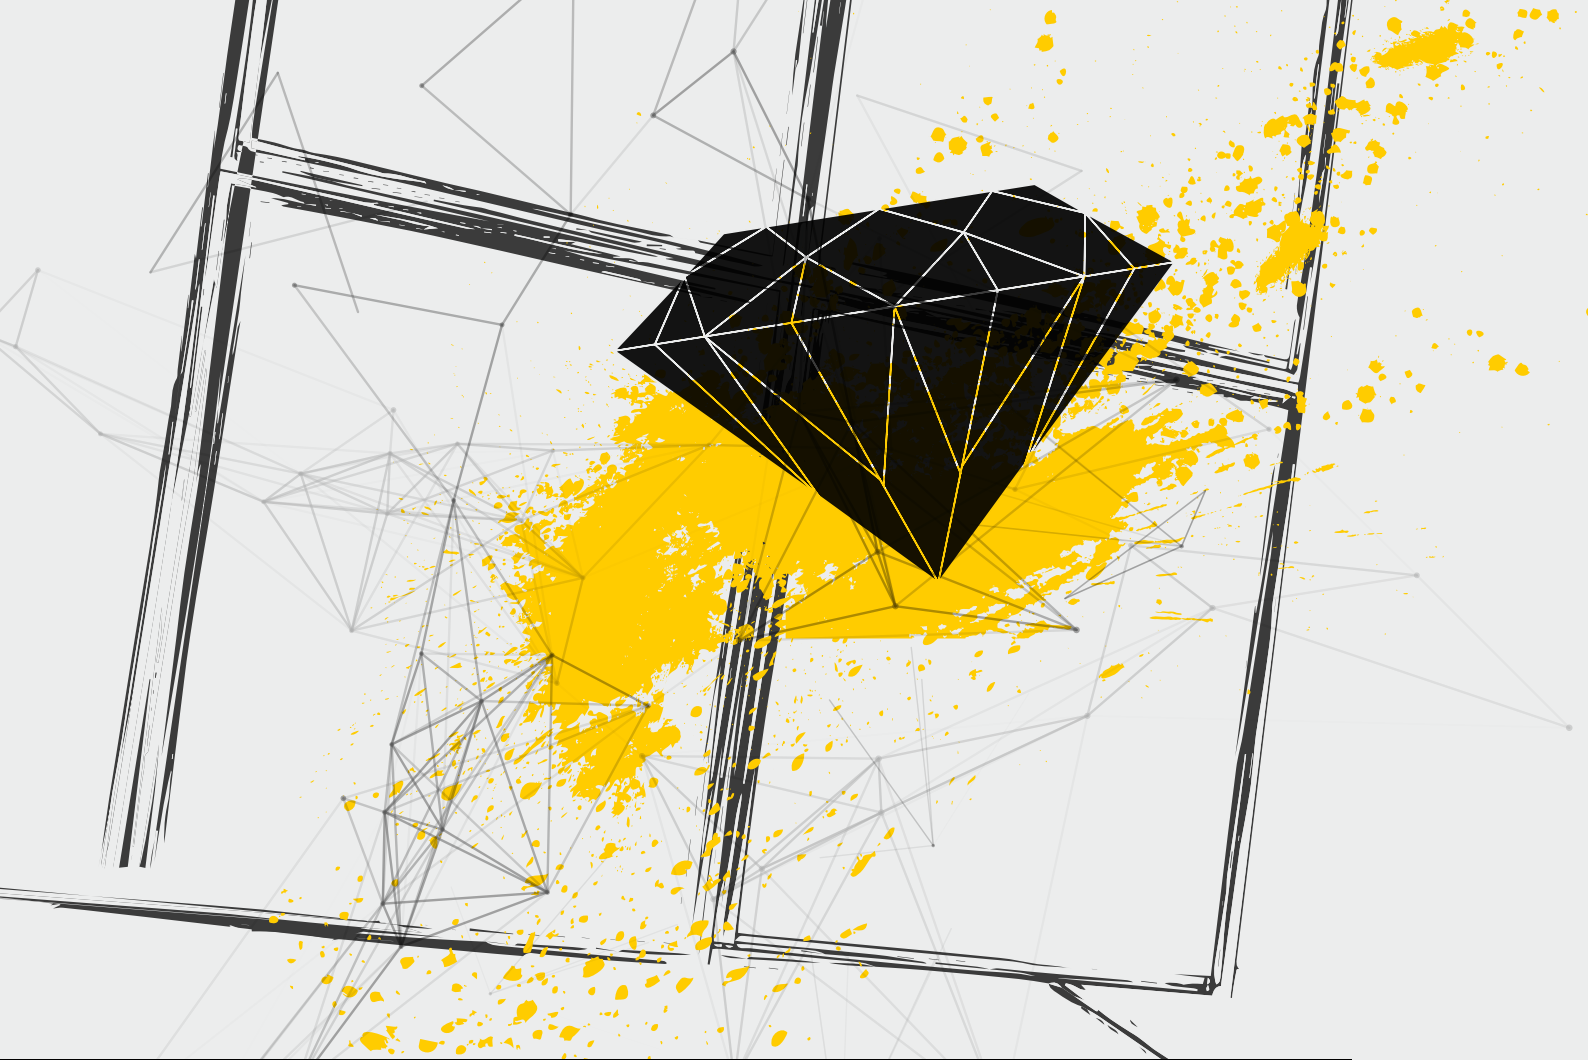

AQUAWOOD DIAMOND

DAS HOCHKARÄTIGE BESCHICHTUNGSSYSTEM

PREMIUMSCHUTZ FÜR HOLZFENSTER MIT DEM ADLER AQUAWOOD DIAMOND SYSTEM

Die außergewöhnlichen Beschichtungen der ADLER Aquawood Diamond Produktlinie schützen Holzfenster perfekt vor extremen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe, Hagel, UV-Strahlung sowie Transport- und Montageschäden. 2-komponentige Wasserlack-Systeme von ADLER bewähren sich in der Praxis bereits seit Jahrzehnten und erfüllen auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche bei Holzfenstern.

- // höchste Widerstandskraft gegen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe und UV-Strahlung
- // ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit
- // herausragend hohe Nasshaftung
- // hohe Härte und Kratzbeständigkeit bei gleichzeitig extrem guter Dauerelastizität
- // perfekter Wasserschutz
- // hohe Blockfestigkeit
- // kein Vergilben
- // lange Topfzeit von ca. 5 Stunden
- // weichmacherfrei, frei von Schwermetallen und Formaldehyd

DIE VORTEILE VON AQUAWOOD DIAMOND



EXTREM

Aquawood Diamond bietet lasierend und deckend eine enorme Härte und ausgezeichnete Kratzbeständigkeit, vergleichbar mit der von Autolacken. Durch eine um 47% höhere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Fensterlacken werden mechanische Beschädigungen an den Fenstern z.B. durch Hagel minimiert und es kommt zu deutlich weniger Transport- und Montageschäden.



BESTÄNDIG

Aquawood Diamond bietet eine hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit (CFB). Besonders bei Hebe- und Schiebelelementen, welche aufgrund ihres Gewichts oftmals nicht nur am Fenstergriff, sondern direkt an der Holzoberfläche berührt und bewegt werden, können durch die hohe chemische Beständigkeit Abnutzungen und Schäden minimiert werden.



ZÄHELASTISCH

Auch bei verbesserter Härte besticht das ADLER Aquawood Diamond System durch extrem hohe Zähelastizität und ist damit besonders widerstandsfähig und wetterfest.



NASSHAFTUNG

Durch eine doppelt so hohe Nasshaftung wie bei vergleichbaren Fensterbeschichtungssystemen sind Fenster mit ADLER Aquawood Diamond auch auf feuchten Baustellen im Winter bestens geschützt und Winterbauschäden werden vermieden.



FARBENVIELFALT

Lasurfarbtöne und deckende Farbtöne können über das Farbmischsystem ADLER | MIX ganz einfach in allen RAL und NCS Farbtönen abgetönt werden. Damit bleibt so gut wie kein Farbwunsch unerfüllt.



UNBEDENKLICH

Das ADLER Aquawood Diamond System ist frei von Schwermetallen, Formaldehyd und Weichmachern und gemäß EN 71/3 „Sicherheit von Spielzeug“ zertifiziert. Damit ist der Einsatz im Wohnbereich bedenkenlos möglich.



PORENZEICHNUNG

Die sorgfältige Formulierung der Lacke in Verbindung mit umfangreichen Praxisversuchen während der Produktentwicklung ermöglicht es, mit dem Systemaufbau Oberflächen mit hervorragender Optik zu erzielen. Aquawood Diamond Fensteroberflächen brauchen einen Vergleich mit Möbelloberflächen nicht zu scheuen!

LASUR- BZW. LACKAUFBAUTEN

AUFBAU

PRODUKTE

L = lasierend | D = deckend

Lasuraufbau

für fein- und grobporige
Laubhölzer und Nadelhölzer

Aquawood Primo (div. A3 - A6 Farbtöne)
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L
Aquawood Primo (div. A3 - A6 Farbtöne)
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L



Lackaufbau

für fein- und grobporige
Laubhölzer und Nadelhölzer

Aquawood Primo (A2 Weiß)
Aquawood Diamond-Sealer D
Aquawood Diamond-Top D (diverse Farbtöne)



Die neue ADLER CrystalClear-Technology (CCT) verleiht Fenster- und Haustürenoberflächen noch mehr Transparenz und lässt diese noch schöner und natürlicher wirken als bisher. Sie überzeugt nicht nur als neue Top-Qualität mit kristallklarer Optik, sondern bietet auch perfekten Wetterschutz sowie eine vergilbungsfreie Oberfläche mit noch längerer Lebensdauer.

AQUAWOOD PRIMO

DIE EGALISIERENDE IMPRÄGNIERUNG

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt und bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B3803 bzw. DIN 68800-3. Modernste Rohstoffe und eine innovative Formulierung sorgen für sehr gute Nasshaftung und ein optimiertes Abrinnverhalten. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit des Fensters maßgeblich erhöht.

Aquawood Primo überzeugt mit zertifiziertem chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierung, perfektem UV-Schutz und sehr guter Nasshaftung. Damit ist beste Optik und Haltbarkeit garantiert.

Produktnr.	Basis W30	5451000030	A3 Larch CCT	5453000402
	Basis W40	5451000040	A3 Oak CCT	5453000403
	A1 Farblos	5451000200	A4 Nature CCT	5454000401
	A2 Weiß	5452050000		



Gebinde 4 l | 22 l | 120 l

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt von ADLER Aquawood Primo.
Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

AQUAWOOD DIAMOND-SEALER


DIE OPTIMALE GRUNDIERUNG

Die 2K-Grundierung Aquawood Diamond bereitet hochwertige Fenster optimal auf die darauf folgende Decklackierung mit Aquawood Diamond-Top vor. Produkteigenschaften wie Sparsamkeit, eine sehr gute Porenbenetzung, eine ausgezeichnete Nasshaftung sowie eine optimale Isolierwirkung zeichnen die Grundierung aus. Ebenso wie die Imprägnierung Aquawood Primo trägt auch Aquawood Diamond-Sealer mit dem hervorragenden UV-Schutz wesentlich zur hohen Beständigkeit des Gesamtaufbaus bei.

Aquawood Diamond-Sealer bietet hervorragenden UV-Schutz und zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung, Isolierwirkung und eine ausgezeichnete Nasshaftung aus.

Produktnr. *Aquawood Diamond Sealer L*
Farblos 5723000200
Aquawood Diamond Sealer D
Weiß 5520050000

Gebinde 20 kg
Härter *Aqua-Hardener 8249 PRO*

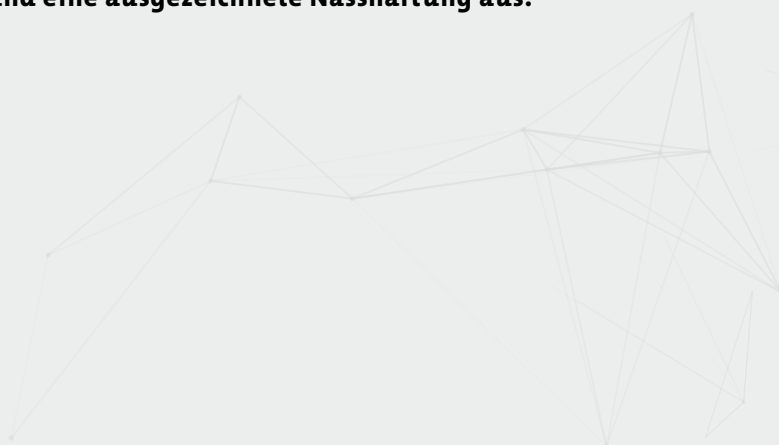

AQUAWOOD DIAMOND-TOP

DIE PREMIUM 2K-DECKBESCHICHTUNG

Holzfenster für die Ewigkeit schafft die langlebige wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond-Top. Durch hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sind Premium-Fenster bestens geschützt. Härte und Elastizität sind bei Aquawood Diamond-Top kein Gegensatz: Trotz hoher Härte ist die Beschichtung extrem zähelastisch, wodurch es kaum zu Beschädigungen kommen kann.

Aquawood Diamond-Top besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

Produktnr. *Aquawood Diamond Top L*
Basis W40 5196000040
CCT 5196000250
Aquawood Diamond Top D
W10 Weiß, tönbar 5090000010
Basis W30 5090000030



Gebinde 20 kg
Härter *Aqua-Hardener 8249 PRO*



In unseren Adern fließt Farbe.



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020