



**UN NUOVO  
LOOK PER LE  
VOSTRE FINESTRE**

**ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

**Rivestimenti per finestre**

**CATALOGO PRODOTTI**



**Azienda familiare orientata al futuro dal 1934**



**Produttore leader austriaco di colori, vernici e protettivi per legno**



**Unico sito di produzione a Schwaz (Austria)**



**Produzione annua 21.000 tonnellate**



**La fabbrica di vernici all'acqua più moderna d'Europa**



**730 collaboratori, di cui 120 impiegati nella Ricerca & Sviluppo**



**Prodotti ecosostenibili, di cui il 65 % a base d'acqua**



**Produzione 100 % clima neutrale<sup>1</sup>**



**CLIMATE NEUTRAL COMPANY**  
Certified by Fokus Zukunft / 12048  
Climate-neutral through compensation with climate protection certificates



EN ISO 9001  
2010092004337  
EN ISO 14001  
2010410216  
EN ISO 50001  
TA270121277202  
ISO 45001  
20116183004742



Per saperne di più:  
[www.adler-italia.it/clima-neutrale](http://www.adler-italia.it/clima-neutrale)

*La qualità, la responsabilità e l'impegno sociale di ADLER non sono solo parole. Ciò è dimostrato da numerosi riconoscimenti e certificazioni, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a rigorosi controlli.*

<sup>1</sup> Attraverso molteplici misure, ADLER ha ridotto al minimo la sua impronta ecologica. ADLER compensa le emissioni residue inevitabili con certificati di protezione del clima riconosciuti e contribuisce così al finanziamento di nuovi progetti di protezione del clima.

# ADLER RIVESTIMENTI PER FINESTRE

## INDICE

<b>GREEN</b>	4
<b>CICLI DI RIVESTIMENTO</b>	6
<b>TECNOLOGIE</b>	8
<b>IMPREGNANTI</b>	11
<b>RIVESTIMENTI INTERMEDI</b>	14
<b>FINITURE</b>	20
<b>RIVESTIMENTI SPECIALI</b>	32
<b>PRODOTTI PER LA CURA</b>	33
<b>PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE</b>	35

## **CHI METTE IL CUORE NEL PROPRIO LAVORO, NON FA LE COSE A METÀ.**

I rivestimenti ADLER per finestre sono caratterizzati dall'esperienza e dalla competenza nella protezione del legno alpino in condizioni climatiche estreme. I sistemi di rivestimento a base d'acqua perfettamente combinati con l'uso di tecnologie all'avanguardia consentono massima stabilità, resistenza e durata a lungo termine. L'aspetto bello e duraturo, accompagnato da una facile manutenzione, una lunga durata e una qualità sostenibile contribuiscono significativamente alla conservazione dell'ambiente.

# LA PROMESSA PER IL DOMANI



Con i prodotti ecologici lavorate in modo sostenibile, responsabile e con successo:

- **Perché così oggi siete già pronti per i requisiti legali in costante crescita.**
- **Perché sempre più clienti richiedono prodotti ecologici e sostenibili.**
- **Perché così nella vostra azienda garantite processi di produzione sani, puliti e sicuri.**
- **Perché in questo modo vi assumete concretamente la responsabilità per la protezione dell'ambiente e del clima e quindi per un futuro degno di essere vissuto.**



Nelle nostre vene scorre colore.



## Ambiente

Percentuale di materie prime rinnovabili

Impronta ecologica

Assenza di sostanze dannose per l'ambiente

Basso contenuto di COV

---



## Salute & Sicurezza

Assenza di sostanze nocive ed allergeniche

Lavorazione sicura per la salute

---



## Durata di vita

Lunga durata

Elevata resistenza

Stabilità cromatica

Sotto il nostro marchio green di sostenibilità trovate i rivestimenti più sostenibili della gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azienda ha definito come linee guida per la sua attività responsabile. Tutti i prodotti sono oggettivamente testati e certificati secondo tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, durata di vita. Solo ai prodotti che si distinguono positivamente in queste tre categorie viene riconosciuta l'appartenenza al marchio di sostenibilità green.

# CICLI DI RIVESTIMENTO

	Ciclo	Prodotti	caratteristiche particolari
MORDENZATO	Ciclo mordenzato 1	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Finatop 40 o Aquawood Finapro 15   20   40   60	Protezione ottimale attraverso l'applicazione a pioggia di Aquawood Intermedio "Protezione integrale"
	Ciclo mordenzato 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15   20   40   60	Miglior aspetto con legni resinosi di conifera, massimo potere riempitivo con legni di latifoglia a poro profondo
	Ciclo mordenzato 3	Aquawood Primo TG WF Aquawood Intermedio Terra SQ Aquawood Finapro Terra	Massima sostenibilità con aspetto naturale per uso interno ed esterno
	Ciclo mordenzato 4	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	 Protezione Premium dalle intemperie grazie alla tecnologia 2K, eccellente adesione su bagnato e durezza, così come resistenza chimica
	Ciclo mordenzato 5	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	
ALTAMENTE TRASPARENTE	Ciclo altamente trasparente 1	Aquawood Ligno+ Base o Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	 Elevata protezione dai raggi UV grazie ad agenti di protezione dalla luce su scala nanometrica **Solo con il sistema CCT-Technology
	Ciclo altamente trasparente 2	Aquawood Ligno+ Base o Aquawood Primo** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	
OLIATO	Ciclo oliato 1	Aquawood Primo 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	Superfici naturali a basso spessore
LACCATO	Ciclo laccato 1	Aquawood Primo (A2 Weiß) Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 o Aquawood Covapro 20   40	Protezione ottimale attraverso l'applicazione a pioggia di Aquawood Intercare FlowQ "Protezione integrale"
	Ciclo laccato 2	Aquawood Primo (A2 Weiß) Aquawood Intercare ISO / SQ / ES Aquawood Covatop XT 20 o Aquawood Covapro 20   40   60	Isolamento di resine e sostanze interne del legno, elevato potere riempitivo
	Ciclo laccato 3	Aquawood Primo (A2 Weiß) 1 - 2 x Aquawood Diamond-Sealer D Aquawood Diamond-Top D	Protezione Premium dalle intemperie e UV grazie alla tecnologia 2K, eccellente resistenza alle creme e ai grassi

		Ciclo	Prodotti	caratteristiche particolari
FINESTRE LEGNO-ALLUMINIO	MORDENZATO	Ciclo mordenzato 6	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Natureffekt	Superfici dure, opache profonde e naturali
		Ciclo mordenzato 7	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Specifico per legni molto resinosi e a poro profondo
		Ciclo mordenzato 8	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Nativa	Superfici dall'aspetto opaco profondo, come non trattato
		Ciclo mordenzato 9	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Specifico per legni molto resinosi e a poro profondo
	OLIATO	Ciclo oliato 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Superfici opache e naturali



Il sistema tintometrico ADLER | Mix offre una gamma di tonalità ancora più vasta. I prodotti marcati possono essere colorati tramite il sistema tintometrico di miscelazione.



I cicli e i prodotti identificati con la dicitura CCT sono disponibili nel sistema ADLER CrystalClear-Technology (maggiori info a pag. 8 – 9).

Tipologie di legno	Classe di resistenza DIN EN 350-2	Possibile perdita di resina	Rischio di scolorimento attraverso sostanze interne	CICLO MORDENZATO	CICLO LACCATO	CICLO ALTAMENTE TRASPARENTE	CICLO OLIATO	CICLO LEGNO-ALLUMINIO
Abete rosso	4	x		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Pino	3 – 4	xx	x	1, 2, 3, 4	2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Larice	3 – 4	xx	x	2, 3, 5	2, 3	2	1, 2	7, 9
Oregon*	3	xx		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Hemlock	4		x	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Rovere*	2 – 3		xx	2, 3, 5	2, 3	2	2	7, 9
Meranti*	2 – 4		x	2, 3, 5	1, 2, 3	-	2	7, 9
Mogano*	2		xx	2, 3, 5	2, 3	-	2	7, 9
Accoya*	1		x	1, 2, 3, 4	2, 3	-	-	6, 7, 8, 9

xx = probabile | x = possibile

\*In caso di specie di legno certificate e resistenti e di una protezione strutturale adeguata (classe d'utilizzo 3.1 e 2), su richiesta si può rinunciare alla protezione chimica del legno secondo la norma DIN 68800. In questo caso Aquawood Primo viene sostituito con Aquawood Primo TG.

Utilizzare i protettivi del legno con cautela. Prima dell'uso, consultare sempre l'etichetta e le rispettive schede tecniche dei prodotti. Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it)



# CrystalClear

TECHNOLOGY



		Legno*	IMPREGNANTE	FONDO INTERMEDIO	FINITURA
CICLI CCT PER FINESTRE IN LEGNO	1K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo <b>A4 Nature CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M <b>CCT</b>
		Larice	Aquawood Primo <b>A3 Larch CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
		Rovere	Aquawood Primo <b>A3 Oak CCT</b>		
	2K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo <b>A4 Nature CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	Aquawood Diamond-Top L <b>CCT</b>
		Larice	Aquawood Primo <b>A3 Larch CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	
		Rovere	Aquawood Primo <b>A3 Oak CCT</b>	Aquawood Diamond-Sealer L	

\*La CCT si applica solo alle essenze di legno specificate



## UN NUOVO CONCETTO DI TRASPARENZA.

### Ancora più trasparente e resistente ai raggi UV.

La nuova CrystalClear-Technology (CCT) di ADLER offre una trasparenza ancora maggiore alla superficie di finestre e portoncini d'ingresso. Grazie all'innovativa tecnologia di rivestimento, la superficie del legno appare più bella e naturale che mai. Non solo convince come nuova qualità superiore con un'ottica cristallina, ma anche con una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Il pacchetto di protezione dai raggi UV, appositamente sviluppato, conferisce alle finestre e ai portoncini d'ingresso una superficie che non ingiallisce e garantisce una maggiore durata.

La tecnologia ADLER CrystalClear offre una selezione di tonalità di fondo proprie: A4 Nature CCT, A3 Larice CCT, A3 Rovere CCT. Queste tinte sono adattate al sistema e, assieme alla finitura incolore, conferiscono ai legni di abete rosso, abete bianco, pino, larice e rovere un aspetto più naturale.


La gamma di tonalità CCT conferisce alla superficie una trasparenza particolarmente chiara, una forte stabilità del colore per un lungo periodo di tempo e una lunga durata grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Soprattutto con i legni a pori profondi come il rovere, la CrystalClear-Technology (CCT) convince per la sua struttura di rivestimento altamente trasparente e naturale.

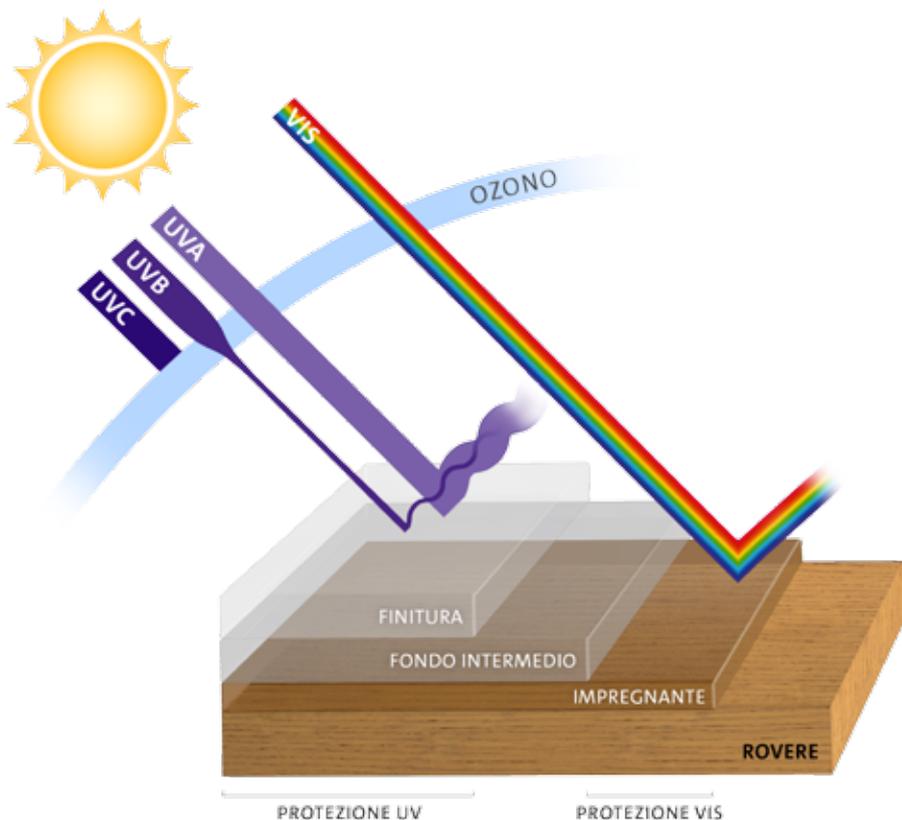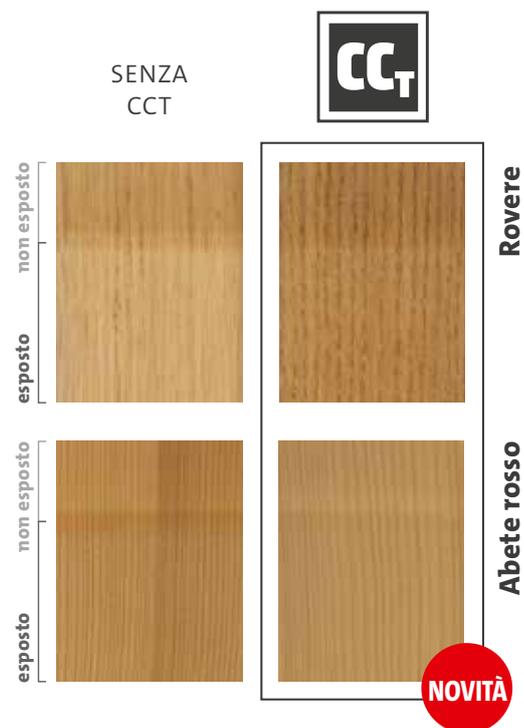

- + La protezione dalla luce visibile contenuta nella vernice di fondo protegge il legno dalle radiazioni della gamma visibile (VIS) e quindi impedisce lo sbiancamento e l'ingiallimento.
- + Nel fondo intermedio e nella finitura i radicali liberi proteggono dai segni di invecchiamento dovuti all'indebolimento.
- + La combinazione di sostanze altamente efficienti per l'assorbimento dei raggi UV nella vernice di finitura converte le radiazioni UV in calore innocuo, prolungando così in modo significativo la durata di vita del ciclo di verniciatura altamente trasparente.

# TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PROTEZIONE

## CICLO A 3 MANI

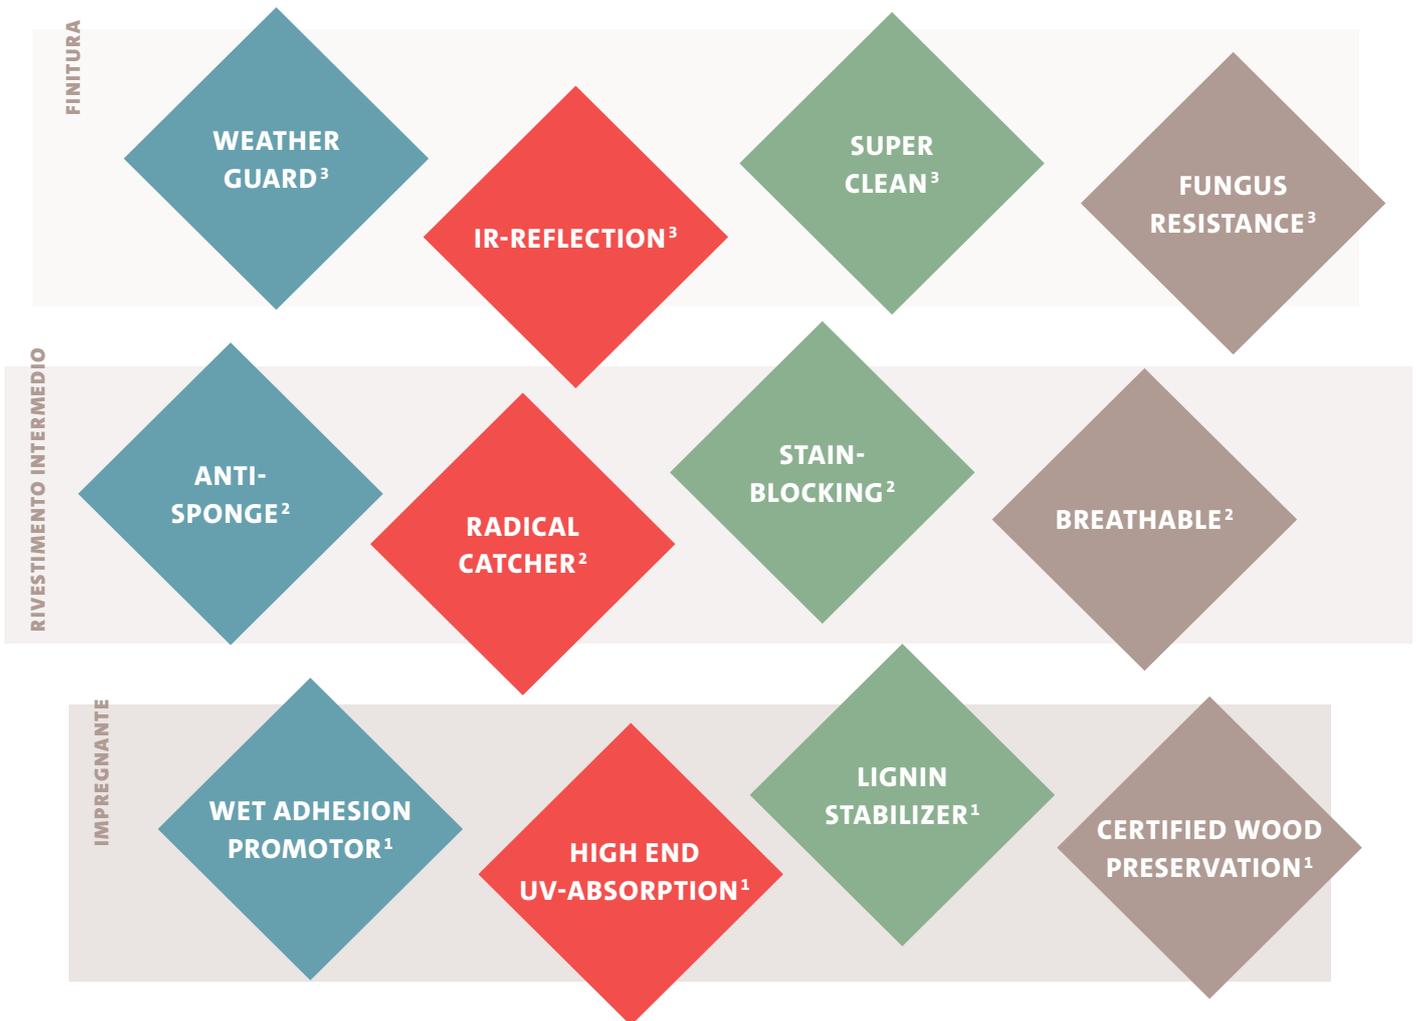

**3**  
Protegge dai danni fisici di grandine, pioggia e neve

---

**2**  
Previene l'assorbimento e la trattenuta dell'acqua

---

**1**  
Previene la perdita di adesione in condizioni di umidità



**ACQUA**

**3**  
Protegge dal riscaldamento del sistema di rivestimento e del supporto in legno

---

**2**  
Protegge dalle screpolature del ciclo di rivestimento

---

**1**  
Protegge il legno da cambiamenti di colore o scolorimenti



**FUOCO**

**3**  
Riduce l'adesione di polvere e sporco

---

**2**  
Isola le sostanze interne del legno

---

**1**  
Previene la degradazione della lignina



**TERRA**

**3**  
Protegge dall'infezione di funghi

---

**2**  
Fornisce una ventilazione efficace

---

**1**  
Protegge in modo ottimale da funghi dell'azzurramento e della marcescenza



**ARIA**

# IMPREGNANTI





© KATZBECK FENSTER & TÜREN



# IMPREGNANTI

## AQUAWOOD PRIMO

L'impregnante ad immersione Aquawood Primo è un prodotto certificato ed approvato per la protezione del legno ed offre la migliore protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza (ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3). La colorazione è ottenuta con pigmenti di ossido di ferro trasparenti e di alta qualità, che allo stesso tempo contribuiscono alla protezione UV del ciclo completo. L'impregnante uniforma in modo affidabile l'assorbimento irregolare, il che è particolarmente importante per le specie di legno tenero. La stabilizzazione della lignina protegge permanentemente il legno dalle influenze dell'ambiente e aumenta significativamente la durata di vita della finestra.

- + **Perfetta adesione su bagnato**
- + **Ottimo eguagliamento e protezione UV**
- + **Capacità di scorrimento ottimizzata**
- + **Privo di propiconazolo**

**Aquawood Primo convince con una protezione chimica del legno, un effetto uniformante ottimale, un'ottima protezione dai raggi UV ed una perfetta adesione sul bagnato.**

### Cod. prodotto

Base W30	5453000030
Base W40	5453000040
A1 Incolore	5451000200
A2 Bianco	5452050000
A3 Larch CCT	5453000402
A3 Oak CCT	5453000403
A4 Nature CCT	5453000401



**Confezioni** 41 | 221 | 1201

Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Aquawood Primo o Aquawood Primo A1 H/A.

## AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Per proteggere la naturalezza e la freschezza del legno autoctono di conifera per un lungo periodo di tempo, questo impregnante penetra attivamente nella struttura cellulare del legno e stabilizza la lignina, componente del legno. L'impregnante ad immersione Aquawood Primo è un prodotto certificato ed approvato per la protezione del legno ed offre la migliore protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza (ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3). La qualità ottimizzata convince anche per la perfetta adesione sul bagnato.

- + **Preserva l'aspetto naturale dei legni di conifera**
- + **Stabilizza la lignina, componente interna del legno**
- + **Penetra attivamente nella struttura cellulare del legno**
- + **Capacità di scorrimento ottimizzata**
- + **Privo di propiconazolo**

**Aquawood Primo A1 H/A è l'alleato migliore per proteggere una moderna finestra in legno-alluminio e mantenere a lungo la sua naturalezza.**

**Cod. prodotto** 5451065979

**Confezioni** 51 | 251 | 1001



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



## AQUAWOOD PRIMO TG

Le dimensioni delle particelle perfettamente coordinate di questo fondo ad immersione danno come risultato una capacità di scorrimento particolarmente buona combinata ad una buona penetrazione. Perfettamente adatto a legni di latifoglia come il rovere o a legni di conifera molto resinosi. Il rivestimento viene protetto dall'attacco dei funghi dell'azzurramento e della marcescenza tramite un principio attivo biocida. I pigmenti di ossido di ferro di alta qualità colorano l'impregnante ad immersione e allo stesso tempo contribuiscono alla protezione UV.

- + Eccellente capacità di scorrimento
- + Buona capacità di penetrazione grazie alla tecnologia polimerica multifase
- + Particolarmente adatto a specie di legno poco assorbenti
- + Perfetta adesione su bagnato

**Aquawood Primo TG offre un'eccellente capacità di scorrimento ed è particolarmente adatto a legni resistenti, come ad esempio il rovere o il meranti.**

### Cod. prodotto

Base W30 5461000030  
Base W40 5461000040

**Confezioni** 4 | 22 | 120 l



## AQUAWOOD PRIMO TG WF

L'impregnante all'acqua si contraddistingue per l'ottima capacità di scorrimento sul legno duro e tenero ed è quindi perfetto per legni di latifoglia, come il rovere, o legni di conifera molto resinosi. Questo contiene efficaci agenti di protezione dalla luce per l'assorbimento dei raggi UV e la stabilizzazione della lignina, componente del legno. L'impregnante ad immersione (TG) privo di principi attivi (WF) è formulato senza l'aggiunta di biocidi che proteggono il legno dall'azzurramento e dai funghi della marcescenza.

- + Eccellente capacità di scorrimento
- + Particolarmente adatto a specie di legno poco assorbenti
- + Perfetta adesione su bagnato
- + Senza principi attivi biocidi

**Aquawood Primo TG WF è privo di agenti biocidi ed è particolarmente adatto a legni di latifoglia come il rovere o a legni di conifera molto resinosi.**

### Cod. prodotto

Base W30 5462000030  
Base W40 5462000040

**Confezioni** 4 | 22 | 120 l





**RIVESTIMENTI  
INTERMEDI**



© RG BAUTECHNIK / CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



## AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

L'idoneità all'applicazione ad immersione e a pioggia permette a questo rivestimento intermedio di penetrare in tutti i punti della finestra in legno, comprese le giunture strutturali e le aperture. In questo modo, si impedisce la penetrazione dell'umidità nel legno. Grazie al suo alto contenuto di residuo secco, satura perfettamente anche il legno di testa nella zona dei giunti a V e del giunto d'angolo.

- + **Protezione integrale**
- + **Protezione ottimale dall'umidità**
- + **Evita il rischio di carteggiare l'impregnante ad immersione colorato fino al legno vivo**


**Aquawood Intermedio DQ, DQ WF è particolarmente efficace nell'impedire la penetrazione dell'umidità nel legno e fornisce una protezione integrale di alta qualità.**

### Cod. prodotto

AQW Intermedio DQ 5706000200  
AQW Intermedio DQ WF 5719000200

**Confezioni** 25 kg | 120 kg

marchio green per  
**AQW Intermedio DQ WF**



## AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Il rivestimento intermedio trasparente all'acqua convince per la sua eccellente protezione integrale e dall'umidità. Assicura un'ottima resistenza alle intemperie con allo stesso tempo una maggior trasparenza. I brevi tempi di essiccazione, l'ottima capacità di scorrimento e l'elevata resistenza al blocking permettono una lavorazione efficiente. Aquawood Intermedio FlowQ impedisce la carteggiatura degli impregnanti colorati ad immersione fino al legno vivo e porta ad una buona bagnabilità dei pori dei legni di latifoglia e ad un elevato potere riempitivo.

- + **Eccellente protezione integrale**
- + **Protezione perfetta dall'umidità**
- + **Eccellente bagnabilità del poro**
- + **Evita il rischio di carteggiare l'impregnante ad immersione colorato fino al legno vivo**


**Aquawood Intermedio FlowQ convince con un'eccellente bagnatura dei pori, una perfetta protezione dall'umidità e una lunga durata.**

**Cod. prodotto** 5721000200

**Confezioni** 25 kg | 120 kg



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

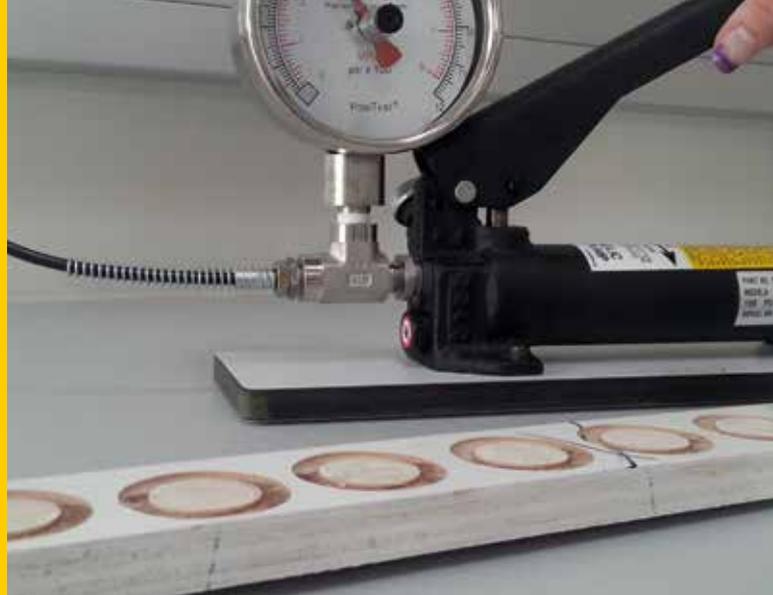

## RIVESTIMENTI INTERMEDI

### AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Questo rivestimento intermedio offre un aspetto perfetto e un alto potere riempitivo anche con legni ricchi di resina come il larice o specie di legno con pori particolarmente profondi come il rovere. Grazie all'effetto isolante aggiuntivo, può essere utilizzato a spruzzo all'interno di cicli mordenzati su tutti i tipi di legno.

- + Soluzione all-in-one per il rivestimento intermedio nell'applicazione a spruzzo
- + Isola le sostanze interne del legno che tendono a scolorire
- + Utilizzabile su tutti i tipi di legno

**Aquawood Intermedio ISO può essere utilizzato per tutti i cicli mordenzati grazie alla qualità incolore e aumenta in maniera tangibile la qualità dell'intero ciclo di rivestimento.**

**Cod. prodotto** 5705000200

**Confezioni** 5 kg | 25 kg | 120 kg



### AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Questo rivestimento intermedio 2K offre un'eccellente protezione dall'acqua con allo stesso tempo un'alta permeabilità al vapore acqueo. In caso di supporto umido, offre addirittura un'adesione sul bagnato superiore del 100 % rispetto ai rivestimenti tradizionali. Specialmente consigliato per le superfici esposte come le persiane.

- + Massima resistenza alle intemperie
- + Straordinario potere isolante
- + Estrema durata

**Con Aquawood Intermedio Isogrip, il rivestimento della vostra finestra in legno aderisce il doppio rispetto ai rivestimenti tradizionali.**

**Cod. prodotto** 5714000200

**Confezioni** 4 kg | 22 kg

#### Rapporto di miscelazione

100 parti in peso *AQW Intermedio Isogrip*

7 parti in peso *Aqua-Hardener 8450* o

*Aqua-Hardener 8249 PRO*



© CONNE VAN D' GRACHTEN



© FENSTER MERSCH



## AQUAWOOD INTERCARE ISO

Per le finestre in legno laccate, questo rivestimento intermedio assicura il miglior isolamento, un'alta elasticità permanente e un buon potere riempitivo. Grazie al basso contenuto di solventi organici e all'assenza di biocidi, il riempitivo a spruzzo è particolarmente ecologico.

- + Elevato riempimento
- + Eccellente isolamento delle sostanze interne del legno
- + Elevata elasticità permanente

**Aquawood Intercare ISO si distingue per il suo alto grado di riempimento e il suo buon isolamento. Questo dà alle vostre finestre in legno laccate una superficie sempre perfetta.**

**Cod. prodotto** 5503050000

**Confezioni** 6 kg | 32 kg | 150 kg



## AQUAWOOD INTERCARE SQ

Con un'eccellente carteggiabilità e un breve tempo di essiccazione, questo riempitivo bianco per finestre è la soluzione ottimale per la produzione industriale di finestre. Massima resistenza alle intemperie, ottima distensione e stabilità, nonché buon potere riempitivo e resa elevata sono i suoi principali punti di forza. Il riempitivo, inoltre, isola le sostanze interne del legno che tendono a scolorire e assicura un aspetto stabile per molti anni.

- + Straordinaria carteggiabilità
- + Isola in modo ottimale le sostanze interne del legno
- + Ottima protezione dall'acqua
- + Elevato riempimento

**Concepito specialmente per la rapida lavorazione industriale di finestre: rapida essiccazione e straordinaria carteggiabilità rendono Aquawood Intercare SQ il migliore della classe.**

**Cod. prodotto** 5522050000

**Confezioni** 5 kg | 25 kg | 120 kg



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



## RIVESTIMENTI INTERMEDI

### AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Questo fondo e rivestimento intermedio bianco assicura nei cicli laccati un ottimo isolamento, potere riempitivo e resistenza al blocking. In combinazione con il rivestimento di finitura Aquawood Covapro o Aquawood Covatop, Intercare FlowQ migliora notevolmente la resistenza alle intemperie grazie a una protezione ottimale dall'umidità. Il sistema a base d'acqua assicura un'eccellente bagnatura dei pori e offre quindi un risultato perfetto anche con finestre e portoncini d'ingresso in legni a pori grossi come il Meranti.

- + Elevata resistenza al blocking
- + Ottimo isolamento e potere riempitivo
- + Minimo irruvidimento del legno
- + Resistenza alle intemperie attraverso una protezione ottimale dall'umidità
- + Eccellente bagnabilità del poro su legno Meranti

**Aquawood Intercare FlowQ convince all'interno del ciclo per l'ottimo isolamento, il potere riempitivo e la bagnatura dei pori.**

**Cod. prodotto** 5521050000  
**Confezioni** 25 kg | 150 kg


### AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Insieme alla finitura Aquawood Finapro Terra, Aquawood Intermedio Terra forma un sistema innovativo per il rivestimento sostenibile delle finestre. Come tutti i rivestimenti intermedi di ADLER, anche Aquawood Intermedio Terra offre proprietà di prima classe. Impedisce di sfondare le impregnazioni colorate ad immersione e penetra in profondità in tutte le parti della finestra in legno per sigillare in modo ottimale le giunzioni strutturali, in particolare alle connessioni angolari. In questo modo si impedisce all'umidità di penetrare nel legno prolungando in modo significativo la durata delle finestre in legno.

- + Perfetto per una sostenibilità ottimale
- + Eccellente tenuta a tutto campo con un'eccezionale protezione dall'umidità
- + Impedisce la carteggiatura delle impregnazioni colorate ad immersione

**In questo modo si impedisce all'umidità di penetrare nel legno prolungando in modo significativo la durata delle finestre in legno.**

**Cod. prodotto** 5708000200  
**Confezioni** 25 kg







# FINITURA



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANI REITER



© TIMM-FENSTERBAU

# MORDENZATO

## AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Questa vernice traspirante ad alto spessore fornisce un elegante aspetto al legno con allo stesso tempo la migliore resistenza alle intemperie. Raggiunge la resistenza all'acqua in modo estremamente rapido (nessuno sbiancamento), è assolutamente idrorepellente e raggiunge le sue proprietà finali il 30% più velocemente.

- + Resistenza all'acqua estremamente rapida
- + Buona brillantezza e riempimento
- + Elevata resistenza meccanica

**Aquawood Finapro garantisce una protezione dalle intemperie sostenibile e duratura.**

### Cod. prodotto

*Aquawood Finapro 15*

Base W30 5187000030

*Aquawood Finapro 20*

Base W30 5101000030

Bianco 5101063642

*Aquawood Finapro 40*

Base W30 5135000030

*Aquawood Finapro 60*

Base W30 5176000030

**Confezioni** 5 kg | 20 kg  
Tonalità standard: 25 kg | 120 kg



## AQUAWOOD FINATOP 40

La finitura trasparente e satinata a base d'acqua ha la massima resistenza alle intemperie grazie agli innovativi meccanismi di protezione UV. In combinazione con una rapida ed eccellente protezione dall'acqua, la durata di vita delle finestre e dei portoncini d'ingresso in legno viene significativamente prolungata. Grazie ad Aquawood Finatop 40, la superficie finale convince per la massima trasparenza e brillantezza combinate con una durezza migliorata e una protezione ottimizzata contro i danni meccanici. Questa finitura premium ad alto spessore è formulata senza agenti biocidi e traspirante.


- + Perfetta protezione dalle intemperie e dai raggi UV
- + Eccellente protezione iniziale dall'acqua
- + Elevata resistenza al blocking e durezza migliorata della superficie
- + Senza agenti biocidi e traspirante
- + Elevata trasparenza

**Aquawood Finatop 40 convince per l'eccellente resistenza alle intemperie e la protezione dall'acqua e fornisce superfici estremamente robuste e trasparenti.**

### Cod. prodotto

Base W30 5140000030

**Confezioni** 5 kg | 25 kg | 120 kg





© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



© DAVID SCHREYER

# MORDENZATO

## AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Questa vernice ad alto spessore crea spettacolari effetti metallici sulle vostre finestre in legno e questo in un ciclo standard testato. Pigmenti speciali creano sfumature metalliche brillanti e aumentano la durabilità della vernice riflettendo maggiormente la luce UV. Perfettamente combinabile con la vernice metallica per legno Lignovit Platin, per una facciata dal design uniforme.

- + **Ciclo verniciante testato secondo normativa**
- + **Pigmenti metallici brillanti**
- + **Perfetto equivalente al sistema ADLER Platinum**

**Aquawood Finapro Carat dona un carattere metallico alle vostre finestre in legno.**

### Cod. prodotto

Achatgrau (Grigio agata)	5108060235
Altgrau (Grigio antico)	5108060236
Topasgrau (Grigio topazio)	5108060237

**Confezioni** 5 kg | 20 kg



## AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Innovativo sistema di rivestimento per finestre per interni ed esterni. Con 80% di materie prime rinnovabili è particolarmente sostenibile. La combinazione di una sensazione vellutata e di un aspetto opaco e realistico crea un'estetica accattivante. Aquawood Finapro Terra offre la massima protezione dai raggi UV e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai graffi, rendendo la superficie della finestra ancora più duratura. Il breve tempo di essiccazione consente una lavorazione efficiente. In combinazione con il rivestimento intermedio Aquawood Intermedio Terra, si ottiene un aspetto complessivo particolarmente sostenibile e di lunga durata.

- + **rivestimento ecologico e naturale per finestre per uso interno ed esterno**
- + **piacevole sensazione vellutata e aspetto naturale**
- + **massima protezione UV ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici**
- + **elevata resistenza meccanica**

**Aquawood Finapro Terra - il rivestimento sostenibile, resistente ai graffi e alle intemperie, per uso interno ed esterno. Uso esterno con massima resistenza ai raggi UV!**


### Cod. prodotto

Base W30 5113000030

**Confezioni** 20 kg





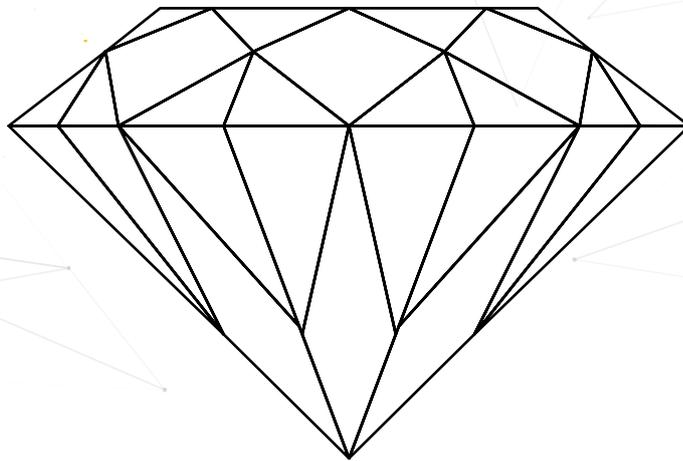

# AQUAWOOD DIAMOND

## IL SISTEMA DI VERNICIATURA DI ALTA QUALITÀ

**Gli straordinari rivestimenti della linea ADLER Aquawood Diamond proteggono perfettamente le finestre in legno contro le sollecitazioni estreme causate da calore, freddo, umidità, grandine, raggi UV e danni di trasporto e montaggio. I sistemi di verniciatura all'acqua bicomponenti di ADLER si sono affermati da decenni sul campo e soddisfano anche le richieste più esigenti dei clienti in materia di finestre in legno.**

- // Elevata resistenza alle sollecitazioni da calore elevato, basse temperature, umidità e irraggiamento UV
- // Eccellente resistenza chimica, eccezionale resistenza alle creme e ai grassi
- // Eccezionale adesione su bagnato
- // Elevata durezza e resistenza ai graffi, allo stesso tempo elasticità duratura estremamente buona
- // Perfetta protezione dall'acqua
- // Elevata resistenza al blocking
- // Nessun ingiallimento
- // Maggiore pot life con l'innovativo Aqua-Hardener 8249 PRO – per una lavorabilità durante il corso di un'intera giornata
- // Privo di plastificanti, metalli pesanti e formaldeide



## AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

Il rivestimento intermedio bicomponente Aquawood Diamond-Sealer prepara in modo ottimale le finestre di alta qualità per il successivo rivestimento con Aquawood Diamond-Top. Proprietà come l'efficienza, l'ottima bagnatura dei pori, l'eccellente adesione su bagnato e l'ottimo effetto isolante contraddistinguono questo fondo. L'eccellente protezione dai raggi UV contribuisce significativamente all'elevata durata della struttura complessiva.

- + **Eccezionale resistenza UV**
- + **Eccellente adesione su bagnato**
- + **Ottima delineazione dei pori**

**Aquawood Diamond-Sealer assicura eccellente protezione UV e si contraddistingue per l'ottima delineazione dei pori, l'effetto isolante e l'eccellente adesione su bagnato.**

### Cod. prodotto

*Aquawood Diamond-Sealer L*  
Incolore 5723000200

*Aquawood Diamond-Sealer D*  
Bianco 5520050000

**Confezioni** 20 kg

**Catalizzatore** *Aqua-Hardener 8249 PRO*

## AQUAWOOD DIAMOND-TOP

Il rivestimento duraturo bicomponente all'acqua Aquawood Diamond-Top permette di mantenere le finestre in legno per l'eternità. Con un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, un'estrema resistenza ai graffi, un'elevata resistenza al blocking e un'eccellente resistenza chimica, le finestre di alta qualità sono protette in modo ottimale. Nonostante la sua elevata durezza, il rivestimento è estremamente resistente ed elastico, vale a dire che quasi nessun danno può verificarsi. Maggiore pot life con l'innovativo Aqua-Hardener 8249 PRO senza isocianati e la possibilità di lavorare il prodotto nel corso di un'intera giornata.

- + **Straordinaria protezione dalle intemperie e dai raggi UV**
- + **Resistente alla crema e ai grassi**
- + **Elevata resistenza al blocking, lavorazione efficiente**
- + **Ottima delineazione dei pori**
- + **Resistenza molto elevata alle sollecitazioni meccaniche**
- + **Cradle to Cradle Certified® Silver**

**Aquawood Diamond-Top colpisce per la sua eccellente resistenza alle intemperie e ai graffi.**

### Cod. prodotto

*Aquawood Diamond-Top L*  
Basis W40 5196000040  
CCT 5196000250

*Aquawood Diamond-Top D*  
W10 bianco, tingibile 5090000010  
Basis W30 5090000030

**Confezioni** 20 kg

**Catalizzatore** *Aqua-Hardener 8249 PRO*





# LIGNO+ SYSTEM

## AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Questo impregnante protettivo per legno è la base perfetta per il rivestimento altamente trasparente di finestre in legno. Penetra attivamente nella struttura cellulare del legno, le materie prime di alta qualità stabilizzano la lignina, importante componente dell'elemento in legno. In questo modo, l'"armatura" nel legno è protetta dalle influenze ambientali avverse e la compattezza della struttura cellulare è conservata in modo permanente.

- + Protezione chimica del legno secondo ÖNORM B 3803 o DIN 68800-3
- + Adatto per applicazione ad immersione e a pioggia

**Aquawood Ligno+ Base agisce attivamente sulla struttura cellulare e conserva il colore naturale del legno.**

### Cod. prodotto

Incolore 57960  
Rovere natur 57961

**Confezioni** 5 l | 25 l | 120 l

## AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Il rivestimento intermedio ideale per una struttura di alta qualità e altamente trasparente grazie alla protezione integrale della giunzione della finestra. Avvolge la finestra come una seconda pelle e impedisce così la penetrazione dell'umidità. La formulazione pronta per l'applicazione ad immersione garantisce un sigillo continuo. La qualità a spruzzo (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) permette di ottenere superfici piene anche con legni particolarmente resinosi e porosi.

- + Eccellente protezione dall'acqua
- + Film asciutto costante
- + Perfetto scorrimento e carteggiabilità
- + Perfetto isolamento di legni particolarmente resinosi (SQ)

**Aquawood Ligno+ Sealer prolunga la durata di vita grazie alla protezione integrale. La qualità a spruzzo permette di ottenere superfici piene anche con legni particolarmente resinosi e porosi.**

### Cod. prodotto

*Aquawood Ligno+ Sealer* 59110  
**Confezioni** 5 kg | 25 kg | 120 kg

*Aquawood Ligno+ Sealer SQ* 59114  
**Confezioni** 5 kg | 25 kg

Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Aquawood Ligno+ Base o Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.



## AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Questa finitura altamente trasparente fornisce una protezione UV attiva con un aspetto naturale e una perfetta trasparenza. La tecnologia rivoluzionaria protegge perfettamente il legno e il grado di brillantezza opaco lo rende allo stesso tempo molto naturale.

- + **Protezione UV con una durata e resistenza senza precedenti**
- + **Perfetta trasparenza e aspetto naturale**
- + **Superficie opaca ed elegante**

**Aquawood Ligno+ Top M offre un grado di brillantezza opaco che protegge perfettamente il legno e allo stesso tempo fornisce un aspetto straordinario e naturale.**

### Cod. prodotto

Naturale	5192000200
Larice natur	5192055666
Rovere natur	5192055667
CCT	5192000250



**Confezioni** 5 kg | 25 kg





© SORPETALER



© CONNÉ VAN D' GRACHTEN

# LACCATO

## AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

La finitura pigmentata a base d'acqua ha un'eccellente resistenza alle intemperie e un'elasticità permanente. Inoltre, Aquawood Covapro convince per la sua elevata resistenza al blocking, l'altissima resistenza agli urti e la rapida protezione dall'acqua. Grazie alla buona tenuta su superfici verticali con una distensione ottimale e tempi di essiccazione brevi, il prodotto può essere lavorato in modo particolarmente efficiente. La superficie finita ha un aspetto molto naturale ed è anche piacevole al tatto.

- + Superfici naturali, piacevoli al tatto
- + Disponibile nei gradi di brillantezza opaco, satinato lucido e lucido
- + Eccellente resistenza alle intemperie
- + Straordinaria e rapida protezione dall'acqua

**Aquawood Covapro garantisce, grazie all'eccellente resistenza alle intemperie e all'elasticità duratura, superfici perfette per molti anni.**

### Cod. prodotto

*Aquawood Covapro 20 (opaco)*

W10 bianco, tingibile 5023000010

Base W30 5023000030

*Aquawood Covapro 40 (satinato lucido)*

W10 bianco, tingibile 5029000010

Base W30 5029000030

*Aquawood Covapro 60 (lucido)*

W10 bianco, tingibile 5027000010

Base W30 5027000030

**Confezioni** 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Aquawood Covapro 20|40|60 o Aquawood Covatop XT 20.



## AQUAWOOD COVATOP XT 20

Anche in condizioni estreme, questa vernice a spruzzo mantiene ciò che promette. Grazie alle eccellenti caratteristiche di assorbimento d'acqua, può anche resistere ad un'umidità elevata dell'edificio, condizioni meteorologiche sfavorevoli e superfici strutturalmente meno protette. Allo stesso tempo questa vernice per finestre gode di un'elevata resistenza alcalina ed offre quindi una protezione ottimale contro intonaci o cemento.

- + Assorbimento di acqua molto limitato
- + Distensione ottimale con aumentata stabilità verticale
- + Elevata elasticità del film
- + Disponibile nell'intera gamma di colorazioni RAL e NCS

**Attraverso una combinazione unica di resistenza all'acqua ed elasticità Aquawood Covatop XT 20 garantisce la miglior protezione contro gli agenti atmosferici.**

### Cod. prodotto

W10 bianco, tingibile (opaco) 5020000010

Base W30 (opaco) 5020000030

**Confezioni** 5 kg | 10 kg | 20 kg





## LEGNO-ALLUMINIO

### AQUAWOOD NATIVA

Aquawood Nativa sottolinea l'aspetto naturale e la sensazione di calore al tatto del supporto in legno come mai fino ad oggi. Sebbene la superficie appaia come non verniciata, gode di un'eccellente resistenza chimica e alla luce. Una lucentezza senza precedenti su legni scuri abbinata ad un grado di brillantezza molto basso e opaco ne fanno la scelta perfetta per amanti e puristi del legno.

- + Effetto legno autentico e sensazione di calore al tatto
- + Trasparenza perfetta e senza macchie
- + Grado di brillantezza opaco profondo

**Aquawood Nativa non si vede né si sente, ma dà alle vostre finestre in legno-alluminio la protezione perfetta.**

#### Cod. prodotto

Base Incolore, tingibile 5195000220



Tonalità	Córdoba	5195060274
	Málaga	5195060275
	Sevilla	5195060277
	Marbella	5195060281

**Confezioni** 5 kg | 20 kg

### AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ / TQ

Questo olio conferisce alla superficie del legno di larice una lucentezza nobile e setosa e un ravvivamento naturale. La qualità pronta per l'applicazione a spruzzo è ideale per la produzione industriale di finestre in legno-alluminio. La qualità ad immersione possiede degli oli che penetrano bene e che sono idrorepellenti, il che permette un'esposizione mirata agli agenti atmosferici senza sfogliamento.

- + L'unico olio per legno a spruzzo adatto all'uso industriale
- + Qualità ad immersione per finestre in legno esposte alle intemperie
- + Tempi di essiccazione estremamente brevi

**Aquawood Lärchenöl convince ogni amante del legno con il suo naturale ravvivamento e il suo aspetto nobile.**

#### Per costruzioni in legno-alluminio

*Aquawood Lärchenöl SQ* Incolore 5119000200  
**Confezioni** 5 kg | 25 kg

*Aquawood Lärchenöl SQ* Base W30 5119000030  
**Confezioni** 4 kg | 22 kg



#### Per finestre esposte alle intemperie

*Aquawood Lärchenöl TQ* Incolore 5120000200  
**Confezioni** 25 kg



## AQUAWOOD NATUREFFEKT

Questa vernice ad alto spessore sviluppata specificamente per i legni di conifera contiene filtri di protezione UV, che preservano l'inimitabile bellezza del legno nel suo stato naturale. L'eleganza opaca della superficie è inoltre caratterizzata da una maggiore durezza e quindi da una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto alle normali vernici ad alto spessore.

- + **Opaco ed elegante**
- + **Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche**
- + **Elevata resistenza al blocking e agli agenti chimici**
- + **Cradle to Cradle Certified® Bronze**

**Aquawood Natureffekt porta nel vostro salotto un'eleganza naturale.**

### Cod. prodotto

<i>Tonalità</i>	Incolore	5127000201
	Stockholm	5127053788
	Berlin	5127053789
	London	5127053790
	Paris	5127053791
	Lissabon	5127053792
	Barcelona	5127053793

**Confezioni** 5 kg | 25 kg





© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© FENSTERMERSCH

## SPECIALI

### AQUAWOOD PROTECT

Questa vernice trasparente satinata è particolarmente adatta come finitura per portoncini d'ingresso, che rende insensibili agli urti e ai graffi. Inoltre, la vernice di finitura è resistente agli agenti chimici ed impedisce la penetrazione dei raggi UV. Questo protegge la vostra porta d'ingresso dall'usura prematura, anche in caso di uso estremo.

- + Buona resistenza UV
- + Rende le porte insensibili a graffi ed agenti chimici

**Duro sì, ma per il vostro bene. Aquawood Protect dà al vostro portoncino d'ingresso la miglior protezione contro l'usura prematura.**

#### Cod. prodotto

G30	5128000130
G90	5128000190

**Confezioni** 4 kg | 22 kg

#### Rapporto di miscela

100 parti in peso	<i>Aquawood Protect</i>
7 parti in peso	<i>Aqua-Hardener 8450</i>

### AQUAWOOD FINELINE

La nuova vernice a medio spessore Aquawood Finesline combina tutti i punti di forza dei cicli ad alto e a basso spessore in un unico sistema. Permette una diffusione ottimale con allo stesso tempo un basso assorbimento d'acqua. L'elasticità del film di vernice protegge da crepe e sollecitazioni meccaniche. L'elevata resistenza alle intemperie assicura una ridotta necessità di pulizia e manutenzione.

- + Elevata capacità di diffusione
- + Assorbimento di acqua limitato
- + Ideale per la produzione industriale

#### Cod. prodotto

<i>Aquawood Finesline D</i>	
W10 bianco, tingibile	5019000010
Base W30	5019000030

#### *Aquawood Finesline L*

Base W40	5193000040
----------	------------

**Confezioni** 4 kg | 22 kg





# CURA



## WINDOOR CARE-SET

**Sistema di cura per rivestimenti di porte e finestre in legno, alluminio e PVC**

Pulizia e manutenzione non sono mai state così semplici! Grazie al nuovo WinDoor Care Set di ADLER, potete dare una rinfrescata a finestre, portoncini d'ingresso e mobili da giardino con un solo set, anche nel caso di gradi di brillantezza diversi. Anche con i rivestimenti opachi, questo sistema di cura offre risultati perfetti e mantiene l'aspetto opaco. Utilizzato 1 o 2 volte all'anno, prolunga in maniera sostenibile la durata di vita del rivestimento. La base di sostanze detergenti e protettive respinge l'acqua, l'olio e lo sporco e sigilla anche le microfessure e i pori della superficie. Inoltre, il prodotto per la cura può essere sovraverniciato senza problemi.

- + **Set per la cura all-in-one**
- + **Utilizzo universale su finestre, portoncini d'ingresso e mobili da giardino**
- + **Per superfici laccate e mordenzate**
- + **Mantiene il grado di brillantezza, adatto anche per superfici opache**



### Contenuto

- Top-Cleaner 250 ml*
- Top-Care 250 ml*
- 2 testine nebulizzatrici*
- 1 panno giallo per la pulizia (Top-Cleaner)*
- 1 panno blu per la cura (Top-Care)*

### Cod. prodotto

Set	722900030017
Top-Cleaner	720800021014
Top-Care	722700021014



## OLIO PER CERNIERE

Prodotto di manutenzione e cura per tutte le parti mobili (raccordi, maniglie...) dei serramenti.

**Contenuto**  
*Beschlägeöl 20 ml*

**Cod. prodotto**  
721800030020





# MANU- TENZIONE



## PRODOTTI COMPLEMENTARI ADLER

Con i prodotti complementari ADLER siete attrezzati al meglio. Offriamo tutto il necessario per una rapida riparazione dei danni di trasporto e di montaggio, nonché accessori utili per la lavorazione.

Prodotti standard per piccole manutenzioni		
Klarlack-Spray opaco profondo	150 ml	241700010515
Klarlack-Spray opaco	150 ml	241705025315
Klarlack-Spray satinato	150 ml	241707781115
Klarlack-Spray lucido	150 ml	241705025215
Isolierspray (bianco)	400 ml	412404036437
Pennello speciale Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Pennello Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
Pennello sottile	1,5 mm	952400030011
Panno per la pulizia	25 pz.	969000030017
Fonditore di cera dura	1 pz.	980500030011
Spatola per cera dura	1 pz.	963700030011
Grilith Hartwachs-Stangen in diverse tonalità*		
Grilith Flex-Pen penna per ritocco in diverse tonalità*		
Grilith Holzkitt in diverse tonalità*		

Prodotti per lavori di rinnovo		
ADLER Varicolor bianco, tingibile	125 ml	411704910018
Dosatore per stucco	1 pz.	752100030001
Arteko Elastik (bianco)	320 ml	752704036401
Arteko Elastik (incolore)	320 ml	752700023201
ADLER Sealant (bianco)	310 ml	753104036401
Sverniciatore Spray	400 ml	831108096937
Spazzola in fili di ottone	1 pz.	959500030011
Vello abrasivo ultra fine	10 pz.	964000030117
Spugna abrasiva bianca	50 pz.	Grana 100–220*
Carta abrasiva bianca	50 pz.	Grana 100–220*
Carta abrasiva - rotolo	50 pz.	Grana 150–400*
Stucco bicomponente professionale (Poly-Feinspachtel) in diverse tonalità*		
Stucco bicomponente Woodfill per riparazioni in diverse tonalità*		

Accessori per la lavorazione		
Termoigrometro	1 pz.	983300030017
Misuratore ph incl. accessori*	1 pz.	982800030017
Tazza ad immersione Ø 2 mm	1 pz.	982900030011
Tazza ad immersione Ø 4 mm	1 pz.	982900030111
Sacchetto filtrante	25 pz.	966800030017

\* Trovate maggiori dettagli su questi prodotti nel Catalogo Accessori (codice art. 898200070001).



**Nelle nostre vene scorre colore.**

Oltre 90 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

**Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.**

---



[facebook.com/adlervernici](https://facebook.com/adlervernici)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/ADLERItalia vernici](https://youtube.com/ADLERItalia vernici)

**ADLER-ITALIA.IT**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020