

PRETRATTAMENTO, CURA & RIPARAZIONE

Consigli per la riparazione di superfici oliate e cerate

Piccoli graffi o parti rovinate a causa del semplice utilizzo sono facilmente riparabili grazie a Legno-Öl.

ADLER vi mostra come fare passo per passo. I piccoli graffi lasciati sui vostri mobili trattati con oli e cera saranno così facilmente rimossi e corretti.

Correzione di piccoli graffi:

 18.09.2012

Prodotti utilizzati



Legno Reiniger



Legno Öl



Legno Hartwachsöl



Finishpapier Bogen

Passi



Passo 1:

Carteggiare le parti rovinate iniziando con una carta abrasiva di grana 150 continuando a lavorare terminando con una grana 240.





Passo 2:

Applicare [Legno-Öl](#) oppure [Legno-Hartwachsöl](#) sulla zona carteggiata e lasciar agire per 5 minuti .

Passo 3:

Carteggiare la superficie con una spugnetta abrasiva...

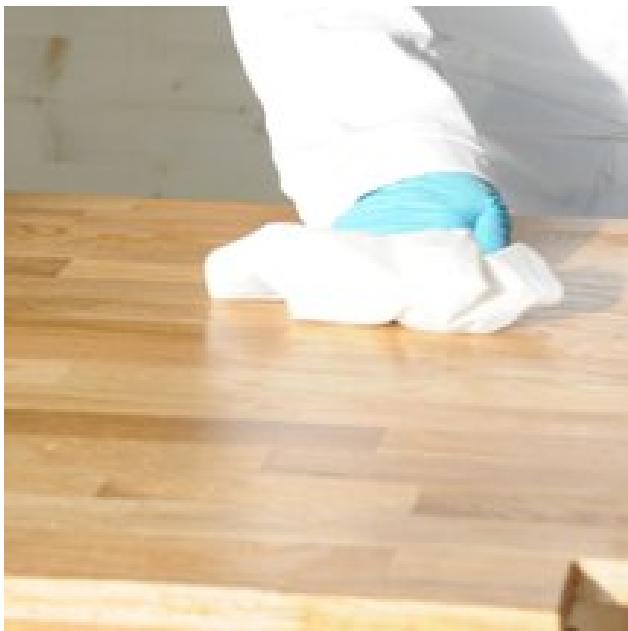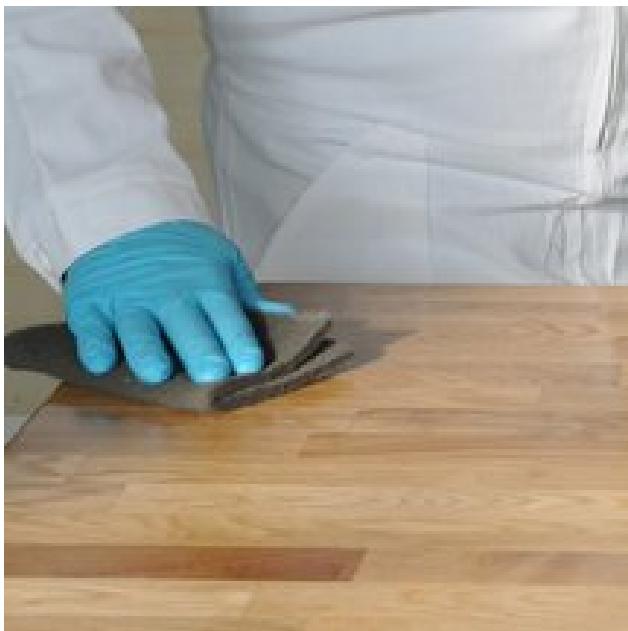

...ed eliminare i residui di polvere aiutandovi con un panno di cotone.



passo 4 (solo se si utilizza Legno-Öl):

Dopo 4 ore di attesa ripetere l'applicazione di [Legno-Öl](#).

attenzione: se nel passo due avete utilizzato [Legno-Hartwachsöl](#) , non è necessaria una seconda mano

Riparazione di piccole ammaccature:

Passo 1:

Pulire la superficie con [Legno-Reiniger](#).

Passo 2:

Bagnare leggermente la parte danneggiata. Appoggiare un panno di cotone bagnato sulla superficie e attenuare l'ammaccatura con un ferro da stiro caldo.

Passo 3:

Fate asciugare molto bene la superficie e carteggiate il danno con una spugnetta abrasiva. Iniziate con una grana 150 per terminare con una 240.

Passo 4:

Applicate Legno-Öl oppure Legno-Hartwachsöl e carteggiate l'olio con un tessuto abrasivo. Eliminare i residui di polvere con un panno in cotone.

Passo 5 (solo se si utilizza Legno-Öl):

Dopo 4 ore di asciugatura, applicare una seconda mano di [Legno-Öl](#) .

Attenzione: se nel passo 2 avete utilizzato [Legno-Hartwachsöl](#) , non è necessaria una seconda mano.

Titolo



